

Your representation:

etech
components

All Enquiries:
tel: +44 (0)1744 762 929
email: sales@etechcomponents.com
web: www.etechcomponents.com


FIPJACK®

BPA66-CC

+125 °C
-55 °C



Polyamid Geflechschlauch
Polyamide braided hose

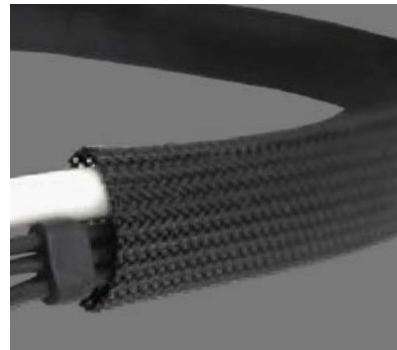

| | min. | max. |
|--|------|------|
| Temperaturbereich Temperature range | ■ | ■ |
| Flexibilität/Biegesteifigkeit Flexibility/Ductility | ■ | ■ |
| Dynamik Dynamic | ■ | ■ |
| Mechanischer Schutz Mechanical protection | ■ | ■ |
| Brandverhalten Fire precaution performance | ■ | ■ |
| Chemische Beständigkeit Chemical resistance | ■ | ■ |
| Witterungsbeständigkeit Resistance to weathering | ■ | ■ |

Material: Polyamid 6.6

Der FIPJACK® Geflechschlauch Typ BPA66-CC aus speziell modifiziertem PA6.6 ist mit einer zusätzlichen Beschichtung versehen, die ein Schneiden mit handelsüblichen Scheren (Kaltschnitt) ohne Ausfransen ermöglicht. Mit BPA66-CC können Kabel auch bei minimalen Platzverhältnissen gebündelt und geschützt werden. Das Geflecht bietet sehr gute Schutzwirkung gegenüber Abrieb und gute chemische Beständigkeit.

Material: Polyamide 6.6

This FIPJACK® braided hose type BPA66-CC made of special modified PA6.6 is specially coated for cold-cut capabilities. Therefore this braided hose can be cut with normal scissors without intention for frizzling. Also at limited application space cables and wires can be efficiently bundled and protected. These braids offer excellent protection against chafing and are very good resistant against chemical solvents.



| Artikel-Nr. Part No. | Nennweite Nominal width | Einsatzbereich Range of application | | VPE PU |
|-------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-----------|
| | | D _{min.} in mm | D _{max.} in mm | |
| schwarz / black | NW | | | m |
| BPA66-CC04B.50 | 04 | 2 | 8 | 50 |
| BPA66-CC06B.50 | 06 | 4 | 10 | 50 |
| BPA66-CC08B.50 | 08 | 6 | 10 | 50 |
| BPA66-CC10B.50 | 10 | 8 | 12 | 50 |
| BPA66-CC12B.50 | 12 | 10 | 14 | 50 |
| BPA66-CC14B.50 | 14 | 12 | 20 | 50 |
| BPA66-CC16B.50 | 16 | 14 | 24 | 50 |
| BPA66-CC20B.50 | 20 | 18 | 26 | 50 |
| BPA66-CC25B.25 | 25 | 22 | 34 | 25 |
| BPA66-CC30B.25 | 30 | 26 | 36 | 25 |
| BPA66-CC35B.20 | 35 | 33 | 50 | 20 |
| BPA66-CC40B.20 | 40 | 32 | 44 | 20 |
| BPA66-CC45B.20 | 45 | 38 | 56 | 20 |
| BPA66-CC50B.20 | 50 | 48 | 80 | 20 |

Langrollen auf Anfrage. / Bulk coils on request.

