

Your representation:

**etech**  
components


**All Enquiries:**  
tel: +44 (0)1744 762 929  
email: sales@etechcomponents.com  
web: www.etechcomponents.com

**FIPJACK®**

## BPET-V0

PET Geflechtschlauch  
*PET braided hose*

+150 °C  
-55 °C

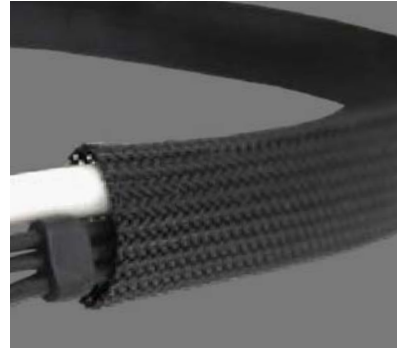

	min.	max.
Temperaturbereich Temperature range		
Flexibilität/Biegesteifigkeit Flexibility/Ductility		
Dynamik Dynamic		
Mechanischer Schutz Mechanical protection		
Brandverhalten Fire precaution performance		
Chemische Beständigkeit Chemical resistance		
Witterungsbeständigkeit Resistance to weathering		

### Material: PET V0

BPET-V0 aus hochwertig modifiziertem PET-Monofil verfügt über einen ausgezeichneten Brandschutz und eignet sich daher sehr gut in Anwendungen, bei denen Personenschutz an höchster Stelle steht. Außerdem für Anwendungen in Anlagen und Geräten von öffentlichen Gebäuden. Auch bei minimalsten Platzverhältnissen können Kabel und Leiter wirkungsvoll gebündelt und geschützt werden.

### Material: PET V0

BPET-V0 made of high performance PET-monofilaments provides excellent self-extinguishing and fire performances. Therefore this braided hoses are especially suitable for protective applications of wires and cables in areas considering high personal safety requirements as well as appliances and equipment's used in public buildings. Also at limited application spaces cables and wires can be efficiently bundled and protected.



Artikel-Nr. Part No.		Nennweite Nominal width	Einsatzbereich Range of application		VPE PU
schwarz / black	grau / grey	NW	D <sub>min.</sub> in mm	D <sub>max.</sub> in mm	m
BPET-V004B.50	BPET-V004G.50	04	3	7	50
BPET-V006B.50	BPET-V006G.50	06	5	9	50
BPET-V008B.50	BPET-V008G.50	08	6	12	50
BPET-V010B.50	BPET-V010G.50	10	7	15	50
BPET-V012B.50	BPET-V012G.50	12	10	18	50
BPET-V015B.50	BPET-V015G.50	15	12	23	50
BPET-V020B.50	BPET-V020G.50	20	16	28	50
BPET-V025B.25	BPET-V025G.25	25	21	35	25
BPET-V030B.25	BPET-V030G.25	30	26	45	25
BPET-V040B.20	BPET-V040G.20	40	30	60	20
BPET-V050B.20	BPET-V050G.20	50	45	75	20

Langrollen auf Anfrage. / Bulk coils on request.

