

Your representation:

etech
components


All Enquiries:
tel: +44 (0)1744 762 929
email: sales@etechcomponents.com
web: www.etechcomponents.com

FIPLOCK®

FPAC

Wellrohr, Standardausführung
Corrugated conduit, standard version

+105 °C
-50 °C

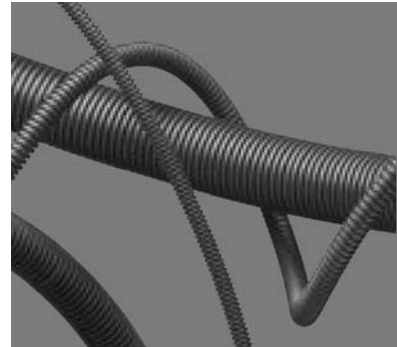

	min.	max.
Temperaturbereich Temperature range	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flexibilität/Biegesteifigkeit Flexibility/Ductility	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dynamik Dynamic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mechanischer Schutz Mechanical protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandverhalten Fire precaution performance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chemische Beständigkeit Chemical resistance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständigkeit Resistance to weathering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Material: PA6 MOD BS C

Das Wellrohr FPAC aus hochwertigem, speziell formuliertem Polyamid 6, bietet auch bei tiefen Temperaturen hervorragende dynamische und mechanische Eigenschaften. FPAC ist selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei. Es eignet sich speziell für Anwendungen im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau, im Schiffsbau und für Installationen der erneuerbaren Energieindustrie.

Material: PA6 MOD BS C

The FPAC corrugated conduit made of specially modified Polyamide 6, offers very good dynamic and mechanical characteristics also at very low temperatures. FPAC is self-extinguishing, halogen and cadmium free. The use of this product is considerable for machine engineering applications, ship building and cable protection solutions at renewable energy industry.



Artikel-Nr. Part No.		Nennweite Nominal width		Profil Profile	Dimensionen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)		Biegeradius in mm Bending radius in mm	VPE PU
schwarz / black	grau / grey	NW	metr.		ID	AD / OD	stat. R.	m
FPACF-07B.50	FPACF-07G.50	07	10	F	6,2	10,0	15	50
FPACF-10B.50	FPACF-10G.50	10	12	F	9,6	12,8	20	50
FPACF-12B.50	FPACF-12G.50	12	16	F	12,0	15,7	30	50
FPACF-17B.50	FPACF-17G.50	17	20	F	16,6	21,1	35	50
FPACF-23B.50	FPACF-23G.50	23	25	F	22,6	28,4	40	50
FPACF-29B.50	FPACF-29G.50	29	32	F	29,0	34,5	50	50
FPACF-36B.25	FPACF-36G.25	36	40	F	34,0	42,2	55	25
FPACF-48B.25	FPACF-48G.25	48	50	F	45,6	53,8	65	25
FPACC-17B.50	FPACC-17G.50	17	20	C	16,1	21,1	35	50
FPACC-23B.50	FPACC-23G.50	23	25	C	22,0	28,5	40	50
FPACC-29B.50	FPACC-29G.50	29	32	C	28,3	34,7	50	50
FPACC-36B.25	FPACC-36G.25	36	40	C	35,8	42,3	55	25
FPACC-48B.25	FPACC-48G.25	48	50	C	46,7	54,2	65	25
FPACC-56B.25	FPACC-56G.25	56	68	C	56,3	67,2	100	25
FPACC-70B.25	FPACC-70G.25	70	80	C	67,2	79,6	130	25
FPACC-95B.10	FPACC-95G.10	95	106	C	91,3	106,0	170	10
FPACC-125B.10	FPACC-125G.10	125	146	C	126,5	146,5	380	10

Andere Farben, Ring- und Stücklängen auf Anfrage erhältlich. / Other colors, lengths of coils and lengths of pieces are available on request.

