

Your representation:

etech
components

All Enquiries:
tel: +44 (0)1744 762 929
email: sales@etechcomponents.com
web: www.etechcomponents.com


FIPLOCK®

FPAF

Wellrohr, Standardausführung
Corrugated conduit, standard version

+120 °C

-45 °C

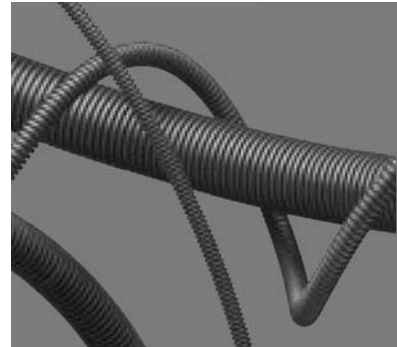

	min.				max.
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>					
Flexibilität/Biegesteifigkeit <i>Flexibility/Ductility</i>					
Dynamik <i>Dynamic</i>					
Mechanischer Schutz <i>Mechanical protection</i>					
Brandverhalten <i>Fire precaution performance</i>					
Chemische Beständigkeit <i>Chemical resistance</i>					
Witterungsbeständigkeit <i>Resistance to weathering</i>					

Material: PA6 MOD V0

Das Wellrohr FPAF aus hochwertigem, speziell formuliertem Polyamid 6, eignet sich für Kabelschutzanwendungen mit höchsten brandschutztechnischen Anforderungen. Eine hervorragende Selbstverlöschung sowie die äußerst geringe Rauchgasentwicklung sind entscheidende Auswahlkriterien. Mit guten mechanischen Fähigkeiten eignet sich FPAF hervorragend für die anspruchsvollen technische Anforderungen im Personentransportwesen, besonders bei Anwendungen in der Bahntechnik.

Material: PA6 MOD V0

The FPAF conduit is made from highly flame retarded specially modified Polyamide 6. It is suitable for cable protection applications where low fire hazard is mandatory. The excellent self-extinguishing and low smoke generation characteristics are main criterions for the selection of these products. With its good complementary mechanical performances this conduit suits technically high demanding applications such like rolling stock and public transport equipment in general.



Artikel-Nr. <i>Part No.</i>		Nennweite <i>Nominal width</i>		Profil <i>Profile</i>	Dimensionen in mm (nom.) <i>Dimensions in mm (nom.)</i>		Biegeradius in mm <i>Bending radius in mm</i>	VPE <i>PU</i>
schwarz / black	grau / grey	NW	metr.		ID	AD / OD	stat. R.	m
FPAFF-07B.50	FPAFF-07G.50	07	10	F	6,2	10,0	15	50
FPAFF-10B.50	FPAFF-10G.50	10	12	F	9,6	12,8	20	50
FPAFF-12B.50	FPAFF-12G.50	12	16	F	12,0	15,7	30	50
FPAFC-17B.50	FPAFC-17G.50	17	20	C	16,1	21,1	35	50
FPAFC-23B.50	FPAFC-23G.50	23	25	C	22,0	28,4	40	50
FPAFC-29B.50	FPAFC-29G.50	29	32	C	28,3	34,5	50	50
FPAFC-36B.25	FPAFC-36G.25	36	40	C	35,8	42,2	55	25
FPAFC-48B.25	FPAFC-48G.25	48	50	C	46,7	53,8	65	25
FPAFC-56B.25	FPAFC-56G.25	56	68	C	56,3	67,2	100	25
FPAFC-70B.25	FPAFC-70G.25	70	80	C	67,2	79,6	130	25
FPAFC-95B.10	FPAFC-95G.10	95	106	C	91,3	106,0	170	10
FPAFC-125B.10	FPAFC-125G.10	125	146	C	126,5	146,5	380	10

Andere Farben, Ring- und Stücklängen auf Anfrage erhältlich. / Other colors, lengths of coils and lengths of pieces are available on request.

