

Your representation:

**etech**  
components


**All Enquiries:**  
tel: +44 (0)1744 762 929  
email: sales@etechcomponents.com  
web: www.etechcomponents.com

**FIPLOCK®**

**HPAF**

Wellrohr, schwere Ausführung  
*Corrugated conduit, heavy version*

+120 °C  
-45 °C

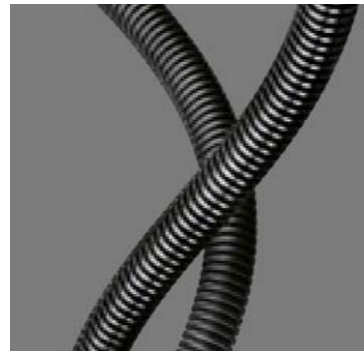

	min.					max.
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	■	■	■	■	■	■
Flexibilität/Biegesteifigkeit <i>Flexibility/Ductility</i>	■	■	■	■	■	■
Dynamik <i>Dynamic</i>	■	■	■	■	■	■
Mechanischer Schutz <i>Mechanical protection</i>	■	■	■	■	■	■
Brandverhalten <i>Fire precaution performance</i>	■	■	■	■	■	■
Chemische Beständigkeit <i>Chemical resistance</i>	■	■	■	■	■	■
Witterungsbeständigkeit <i>Resistance to weathering</i>	■	■	■	■	■	■

**Material: PA6 MOD V0**

Das schwere HPAF Wellrohr aus hochwertigem, speziell formuliertem Polyamid 6 mit erhöhter Brandschutzausrüstung, eignet sich für Kabelschutzanwendungen mit höchsten brandschutztechnischen Anforderungen. Hervorragende Selbstverlöschung und eine äußerst geringe Rauchgasentwicklung sind entscheidende Auswahlkriterien. Mit sehr guten mechanischen Eigenschaften eignet sich dieses Produkt hervorragend für anspruchsvollste technische Anforderungen.

**Material: PA6 MOD V0**

*The heavy duty HPAF conduit is made from highly flame retarded specially modified Polyamide 6. It is suitable for cable protection applications where low fire hazard is mandatory. The excellent self-extinguishing and low smoke generation characteristics are main criterions for the selection of these products. With it's very good complementary mechanical performances this conduit suits technically high demanding applications.*



Artikel-Nr. <i>Part No.</i>		Nennweite <i>Nominal width</i>		Profil <i>Profile</i>	Dimensionen in mm (nom.) <i>Dimensions in mm (nom.)</i>		Biegeradius in mm <i>Bending radius in mm</i>	VPE <i>PU</i>
schwarz / black	grau / grey	NW	metr.		ID	AD / OD	stat. R.	m
HPAFC-17B.50	HPAFC-17G.50	17	20	C	16,1	21,1	35	50
HPAFC-23B.50	HPAFC-23G.50	23	25	C	22,0	28,5	45	50
HPAFC-29B.50	HPAFC-29G.50	29	32	C	28,3	34,7	55	50
HPAFC-36B.25	HPAFC-36G.25	36	40	C	35,8	42,3	60	25
HPAFC-48B.25	HPAFC-48G.25	48	50	C	46,7	54,2	70	25

Andere Farben, Ring- und Stücklängen auf Anfrage erhältlich. / Other colors, lengths of coils and lengths of pieces are available on request.

