

Your representation:

etech
components


All Enquiries:
tel: +44 (0)1744 762 929
email: sales@etechcomponents.com
web: www.etechcomponents.com

FIPLOCK[®] ONE

ACPA

Rohrverbinder
Conduit connector

+120 °C
-50 °C

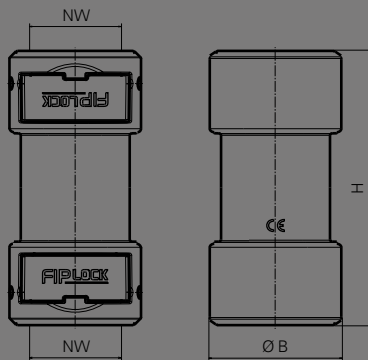

Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 Wellrohrverbinder für FIPLOCK[®] Wellrohre
- zur Verbindung und Verlängerung von Wellrohren, aus speziell modifiziertem PA6
- für lose Wellrohr Zwischenverbindungen

Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 conduit connecting fitting (splice) for FIPLOCK[®] corrugated conduits
- to connect and extend corrugated conduits, made of specially modified PA6
- for loose intermediate conduit connections



Artikel-Nr. Part No.		Nennweite Nominal width	Dimensionen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)			Gewicht Weight	VPE PU
schwarz / black	grau / grey	NW	B	H	g	Stk / Pcs	
ACPA-12B	ACPA-12G	12	28,5	58,8	18,0	10	
ACPA-17B	ACPA-17G	17	34,0	77,0	28,6	10	
ACPA-23B	ACPA-23G	23	41,7	77,5	40,1	6	
ACPA-29B	ACPA-29G	29	48,4	78,1	49,3	6	
ACPA-36B	ACPA-36G	36	59,7	104,1	99,6	4	
ACPA-48B	ACPA-48G	48	72,0	104,1	124,5	4	

