

Your representation:

etech
components


All Enquiries:
tel: +44 (0)1744 762 929
email: sales@etechcomponents.com
web: www.etechcomponents.com

FIPLOCK[®] ONE

ASPA-M

Anschlussverschraubung gerade, metrisch
Fitting straight, metric

+120 °C
-50 °C

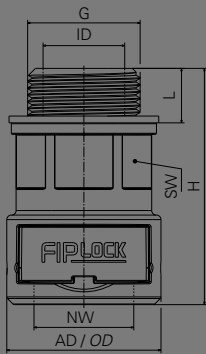

Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 Anschlussverschraubung für FIPLOCK[®] Wellrohre
- gerade Verschraubung aus speziell modifiziertem PA6
- mit metrischem Gewinde

Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 fitting for FIPLOCK[®] corrugated conduits
- straight fitting made of specially modified PA6
- with metric thread



Artikel-Nr. Part No.	Nennweite Nominal width	Gewinde G Thread G	Gewindelänge L Thread length L	ID	Gesamthöhe H Total height H	AD OD	SW	Gewicht Weight	VPE PU	
schwarz / black	grau / grey	NW	mm	mm	mm	mm	mm	g	Stk / Pcs	
ASPA-07M12PB	ASPA-07M12PG	07	M12x1,5	11	7,2	39,0	22,0	17	7,6	10
ASPA-10M12PB	ASPA-10M12PG	10	M12x1,5	11	10,0	40,0	24,7	20	9,0	10
ASPA-10M16PB	ASPA-10M16PG	10	M16x1,5	11	10,0	40,0	24,7	20	9,6	10
ASPA-10M20PB	ASPA-10M20PG	10	M20x1,5	11	10,0	40,0	24,7	20	10,3	10
ASPA-12M16PB	ASPA-12M16PG	12	M16x1,5	11	9,0	42,0	28,5	22	12,0	10
ASPA-12M20PB	ASPA-12M20PG	12	M20x1,5	11	13,0	42,0	28,5	22	12,8	10
ASPA-17M20PB	ASPA-17M20PG	17	M20x1,5	11	13,0	51,1	34,0	27	18,6	10
ASPA-17M25PB	ASPA-17M25PG	17	M25x1,5	12	17,2	52,1	34,0	27	18,8	10
ASPA-23M25PB	ASPA-23M25PG	23	M25x1,5	12	18,0	52,1	41,7	36	27,6	6
ASPA-23M32PB	ASPA-23M32PG	23	M32x1,5	15	23,0	55,1	41,7	36	29,7	6
ASPA-29M32PB	ASPA-29M32PG	29	M32x1,5	15	25,0	55,4	48,4	41	32,0	6
ASPA-29M40PB	ASPA-29M40PG	29	M40x1,5	19	29,0	59,4	48,4	41	35,2	6
ASPA-36M40PB	ASPA-36M40PG	36	M40x1,5	19	31,9	72,8	59,7	52	67,7	4
ASPA-36M50PB	ASPA-36M50PG	36	M50x1,5	19	36,0	72,8	59,7	52	71,0	4
ASPA-48M50PB	ASPA-48M50PG	48	M50x1,5	19	41,9	72,8	71,0	65	89,9	4
ASPA-48M63PB	ASPA-48M63PG	48	M63x1,5	19	50,5	72,8	71,0	65	88,8	4

Kunststoffverschraubungen werden inkl. Flachdichtung geliefert.

Fittings made of polyamide will be delivered with a sealing washer.

