

Your representation:

**etech**  
components

All Enquiries:

tel: +44 (0)1744 762 929

email: sales@etechcomponents.com

web: www.etechcomponents.com


**FIPLOCK<sup>®</sup> ONE**

## ASPA-MML

+120 °C  
-50 °C



Anschlussverschraubung gerade, metrisch, Metallgewinde lang  
Fitting straight, metric, long metal thread

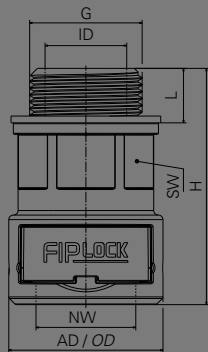

### Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 Anschlussverschraubung für FIPLOCK<sup>®</sup> Wellrohre
- gerade Verschraubung aus speziell modifiziertem PA6
- mit metrischem Metall-Langgewinde aus vernickeltem Messing

### Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 fitting for FIPLOCK<sup>®</sup> corrugated conduits
- straight fitting made of specially modified PA6
- with long metric metal thread made of brass nickel plated



Artikel-Nr. Part No.	Nennweite Nominal width	Gewinde G Thread G	Gewindelänge L Thread length L	ID	Gesamthöhe H Total height H	AD OD	SW	Gewicht Weight	VPE PU	
schwarz / black	grau / grey	NW	mm	mm	mm	mm	mm	g	Stk / Pcs	
ASPA-10M12MB-10	ASPA-10M12MG-10	10	M12x1,5	10	5,6	43,0	24,7	20	22,00	10
ASPA-10M16MB-10	ASPA-10M16MG-10	10	M16x1,5	10	9,5	43,0	24,7	20	24,20	10
ASPA-12M16MB-10	ASPA-12M16MG-10	12	M16x1,5	10	9,5	45,0	28,5	22	26,80	10
ASPA-12M20MB-10	ASPA-12M20MG-10	12	M20x1,5	10	12,4	45,0	28,5	22	31,90	10
ASPA-17M20MB-10	ASPA-17M20MG-10	17	M20x1,5	10	13,2	54,3	34,0	27	37,90	10
ASPA-17M25MB-11	ASPA-17M25MG-11	17	M25x1,5	11	16,6	55,3	34,0	27	51,80	10
ASPA-23M25MB-11	ASPA-23M25MG-11	23	M25x1,5	11	18,1	55,5	41,7	36	58,80	6
ASPA-23M32MB-13	ASPA-23M32MG-13	23	M32x1,5	13	23,3	57,5	41,7	36	65,70	6
ASPA-29M32MB-13	ASPA-29M32MG-13	29	M32x1,5	13	25,1	58,0	48,4	41	69,60	6
ASPA-29M40MB-13	ASPA-29M40MG-13	29	M40x1,5	13	29,0	58,0	48,4	41	94,80	6
ASPA-36M40MB-13	ASPA-36M40MG-13	36	M40x1,5	13	33,0	71,1	59,7	52	123,60	4
ASPA-36M50MB-14	ASPA-36M50MG-14	36	M50x1,5	14	36,5	72,1	59,7	52	174,20	4
ASPA-48M50MB-14	ASPA-48M50MG-14	48	M50x1,5	14	42,7	72,3	71,0	65	188,20	4
ASPA-48M63MB-14	ASPA-48M63MG-14	48	M63x1,5	14	50,5	72,3	71,0	65	171,90	4

Verschraubungen mit Metallgewinde werden inkl. Flachdichtung und O-Ring geliefert.  
Fittings with metal threads will be delivered with a sealing washer and an O-ring.

