

Your representation:

etech
components


All Enquiries:
tel: +44 (0)1744 762 929
email: sales@etechcomponents.com
web: www.etechcomponents.com

FIPLOCK[®] ONE

ASPA-NPT

Anschlussverschraubung gerade, NPT
Fitting straight, NPT

+120 °C
-50 °C

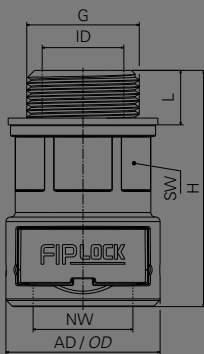

Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 Anschlussverschraubung für FIPLOCK[®] Wellrohre
- gerade Verschraubung aus speziell modifiziertem PA6
- mit NPT-Gewinde

Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 fitting for FIPLOCK[®] corrugated conduits
- straight fitting made of specially modified PA6
- with NPT thread



Artikel-Nr. Part No.	Nennweite Nominal width	Gewinde G Thread G	Gewindelänge L Thread length L	ID	Gesamthöhe H Total height H	AD OD	SW	Gewicht Weight	VPE PU	
schwarz / black	grau / grey	NW	mm	mm	mm	mm	mm	g	Stk / Pcs	
ASPA-10N01PB	ASPA-10N01PG	10	NPT 3/8"	10,4	9,8	39,4	24,7	20	9,4	10
ASPA-12N02PB	ASPA-12N02PG	12	NPT 1/2"	13,5	13,0	44,5	28,5	22	12,7	10
ASPA-17N02PB	ASPA-17N02PG	17	NPT 1/2"	13,5	13,0	53,6	34,0	27	19,2	10
ASPA-23N04PB	ASPA-23N04PG	23	NPT 3/4"	14,0	18,4	54,1	41,7	26	28,3	6
ASPA-29N06PB	ASPA-29N06PG	29	NPT 1"	17,3	24,1	57,7	48,4	41	33,0	6
ASPA-36N07PB	ASPA-36N07PG	36	NPT 1-1/4"	18,0	32,2	71,7	59,7	52	67,7	4
ASPA-48N08PB	ASPA-48N08PG	48	NPT 1-1/2"	18,4	38,8	72,1	71,0	65	86,0	4
ASPA-48N09PB	ASPA-48N09PG	48	NPT 2"	19,2	50,8	72,9	71,0	65	87,2	4

Kunststoffverschraubungen werden inkl. Flachdichtung geliefert.
Fittings made of polyamide will be delivered with a sealing washer.

