

Your representation:

**etech**  
components


**All Enquiries:**  
tel: +44 (0)1744 762 929  
email: sales@etechcomponents.com  
web: www.etechcomponents.com

**FIPLOCK<sup>®</sup> ONE**

## ASPA-PG

Anschlussverschraubung gerade, PG  
Fitting straight, PG

+120 °C  
-50 °C

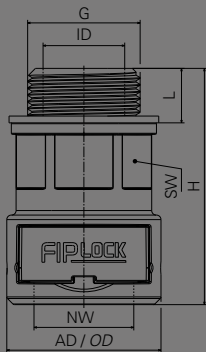

### Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 Anschlussverschraubung für FIPLOCK<sup>®</sup> Wellrohre
- gerade Verschraubung aus speziell modifiziertem PA6
- mit PG-Gewinde

### Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 fitting for FIPLOCK<sup>®</sup> corrugated conduits
- straight fitting made of specially modified PA6
- with PG thread



Artikel-Nr. Part No.		Nennweite Nominal width	Gewinde G Thread G	Gewindelänge L Thread length L	ID	Gesamthöhe H Total height H	AD OD	SW	Gewicht Weight	VPE PU
schwarz / black	grau / grey	NW		mm	mm	mm	mm	mm	g	Stk / Pcs
ASPA-07P07PB	ASPA-07P07PG	07	PG07	11	7,8	39,0	22,0	17	7,6	10
ASPA-10P09PB	ASPA-10P09PG	10	PG09	11	10,9	40,0	24,7	20	8,9	10
ASPA-12P11PB	ASPA-12P11PG	12	PG11	11	12,0	42,0	28,5	22	12,7	10
ASPA-12P13PB	ASPA-12P13PG	12	PG13,5	11	13,7	42,0	28,5	22	12,9	10
ASPA-17P16PB	ASPA-17P16PG	17	PG16	11	15,8	51,1	34,0	27	18,5	10
ASPA-23P21PB	ASPA-23P21PG	23	PG21	12	21,4	52,1	41,7	36	28,9	6
ASPA-29P29PB	ASPA-29P29PG	29	PG29	12	29,4	52,4	48,4	41	31,0	6
ASPA-36P36PB	ASPA-36P36PG	36	PG36	13	35,4	66,8	59,7	52	65,8	4
ASPA-48P48PB	ASPA-48P48PG	48	PG48	13	50,5	66,8	71,0	65	84,4	4

Kunststoffverschraubungen werden inkl. Flachdichtung geliefert.  
Fittings made of polyamide will be delivered with a sealing washer.

