

Your representation:

**etech**  
components

**All Enquiries:**  
tel: +44 (0)1744 762 929  
email: sales@etechcomponents.com  
web: www.etechcomponents.com


**FIPLOCK<sup>®</sup> ONE**

## ASPA-PGM

+120 °C  
-50 °C



Anschlussverschraubung gerade, PG, Metallgewinde  
Fitting straight, PG, metal thread

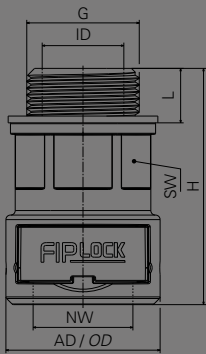

### Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 Anschlussverschraubung für FIPLOCK<sup>®</sup> Wellrohre
- gerade Verschraubung aus speziell modifiziertem PA6
- mit PG-Metallgewinde aus vernickeltem Messing

### Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 fitting for FIPLOCK<sup>®</sup> corrugated conduits
- straight fitting made of specially modified PA6
- with PG metal thread made of brass nickel plated



Artikel-Nr. Part No.		Nennweite Nominal width	Gewinde G Thread G	Gewindelänge L Thread length L	ID	Gesamthöhe H Total height H	AD OD	SW	Gewicht Weight	VPE PU
schwarz / black	grau / grey	NW		mm	mm	mm	mm	mm	g	Stk / Pcs
ASPA-10P09MB	ASPA-10P09MG	10	PG09	12	9,2	46,0	24,7	20	19,90	10
ASPA-12P11MB	ASPA-12P11MG	12	PG11	12	12,4	47,5	28,5	22	34,90	10
ASPA-17P13MB	ASPA-17P13MG	17	PG13,5	13	14,0	57,3	34,0	27	42,30	10
ASPA-17P16MB	ASPA-17P16MG	17	PG16	13	16,1	58,1	34,0	27	43,50	10
ASPA-23P21MB	ASPA-23P21MG	23	PG21	14	21,6	58,5	41,7	36	70,40	6
ASPA-23P29MB	ASPA-23P29MG	23	PG29	14	23,3	58,5	41,7	36	78,40	6
ASPA-29P29MB	ASPA-29P29MG	29	PG29	14	29,0	59,0	48,4	41	79,60	6
ASPA-36P36MB	ASPA-36P36MG	36	PG36	17	36,5	75,1	59,7	52	137,80	4
ASPA-48P48MB	ASPA-48P48MG	48	PG48	17	50,5	75,3	71,0	65	191,00	4

Verschraubungen mit Metallgewinde werden inkl. Flachdichtung und O-Ring geliefert.  
Fittings with metal threads will be delivered with a sealing washer and an O-ring.

