

Your representation:

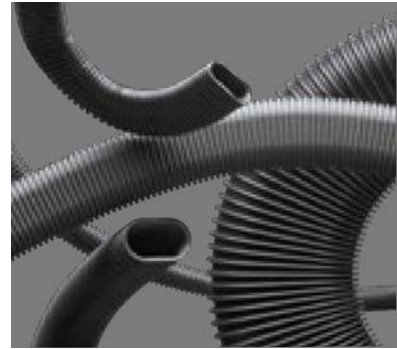


**All Enquiries:**  
 tel: +44 (0)1744 762 929  
 email: sales@etechcomponents.com  
 web: www.etechcomponents.com

## OPDF

### Ovales Spezialwellrohr Oval special corrugated conduit

+110 °C  
 -50 °C

	min.	max.
Temperaturbereich Temperature range	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flexibilität/Biegesteifigkeit Flexibility/Ductility	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dynamik Dynamic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mechanischer Schutz Mechanical protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandverhalten Fire precaution performance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chemische Beständigkeit Chemical resistance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständigkeit Resistance to weathering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Material: PA12 MOD V0

Das oval geformte Wellrohr OPDF bietet hervorragende Brandschutzzeigenschaften und eine geringe Rauchgasentwicklung. Der erhöhte nutzbare Querschnitt erlaubt eine platzsparende Verlegung für Kabel und Leitungen. Dank seiner hervorragenden Biegebarkeit kann OPDF auch in beengten Einbauverhältnissen angewendet werden.

#### Material: PA12 MOD V0

OPDF corrugated conduit with oval cross sections offers good fire and low smoke generation characteristics and allows a space saving installation with optimized cable and wire capacity. Due to the excellent pliability, OPDF is suitable for installations in very narrow application areas.



Artikel-Nr. Part No.	Nennweite Nominal width	Profil Profile	Dimensionen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)				Biegeradius in mm Bending radius in mm		VPE PU
			ID		AD / OD		stat. R.	dyn. R.	
schwarz / black	NW		1	2	1	2	stat. R.	dyn. R.	m
OPDF-1025B.50	10x25	F	9,6	24,8	14,2	29,0	35	100	50
OPDF-2034B.50	20x34	F	20,0	34,5	24,8	39,3	45	120	50
OPDF-4082B.25	40x82	F	40,0	82,0	49,5	92,0	70	200	25

Andere Farben, Ring- und Stücklängen auf Anfrage erhältlich. / Other colors, lengths of coils and lengths of pieces are available on request.

