

Your representation:

**etech**  
components

All Enquiries:  
tel: +44 (0)1744 762 929  
email: sales@etechcomponents.com  
web: www.etechcomponents.com


**FIP SPLIT**<sup>®</sup>

**2PDS**

Teilbares Wellrohr  
*Divisible corrugated conduit*

+110 °C

-50 °C

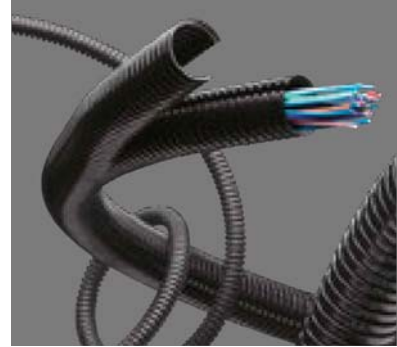

	min.	max.
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	[Progressive bar from min to max]	
Flexibilität/Biegesteifigkeit <i>Flexibility/Ductility</i>	[Progressive bar from min to max]	
Dynamik <i>Dynamic</i>	[Progressive bar from min to max]	
Brandverhalten <i>Fire precaution performance</i>	[Progressive bar from min to max]	
Chemische Beständigkeit <i>Chemical resistance</i>	[Progressive bar from min to max]	
Witterungsbeständigkeit <i>Resistance to weathering</i>	[Progressive bar from min to max]	

**Material: PA12 MOD BS**

2PDS ist die ideale Lösung für nachträglich zu montierenden Kabelschutz, selbst für bereits fertig konfektionierte Kabelstränge, inkl. montierter Stecker. Durch das Überlappen des verschleißbaren "Doppelrohres" werden eingelegte Kabel und Leitungen wirksam gegen äußere Einflüsse geschützt. Das aus speziell formuliertem Polyamid 12 hergestellte Wellrohr bietet zusätzlich höchste Witterungs- und UV-Stabilität.

**Material: PA12 MOD BS**

2PDS is the perfect solution for retrofit application of cable protection, also pre-assembled cable harnesses with already installed connectors. The double shell conduit properly overlaps and provides enhanced cable protection capabilities against external influences and impacts. This conduit type made of specially modified Polyamide 12 offers also high UV and weathering resistance.



Artikel-Nr. <i>Part No.</i>		Nennweite <i>Nominal width</i>	Profil <i>Profile</i>	Dimensionen in mm (nom.) <i>Dimensions in mm (nom.)</i>		Biegeradius in mm <i>Bending radius in mm</i>		VPE <i>PU</i>
schwarz / black	grau / grey	NW		ID	AD / OD	stat. R.	dyn. R.	m
2PDSM-07B.50	2PDSM-07G.50	07	M	6,3	10,0	20	40	50
2PDSM-10B.50	2PDSM-10G.50	10	M	8,8	13,5	25	50	50
2PDSM-11B.50	2PDSM-11G.50	11	M	11,0	16,1	25	50	50
2PDSM-14B.50	2PDSM-14G.50	14	M	13,2	18,7	30	60	50
2PDSM-16B.50	2PDSM-16G.50	16	M	16,0	21,5	35	70	50
2PDSM-20B.50	2PDSM-20G.50	20	M	20,2	25,7	45	90	50
2PDSM-23B.50	2PDSM-23G.50	23	M	23,9	31,3	55	110	50
2PDSM-29B.25	2PDSM-29G.25	29	M	27,3	35,5	105	210	25
2PDSM-37B.25	2PDSM-37G.25	37	M	32,5	43,2	130	260	25
2PDSM-45B.25	2PDSM-45G.25	45	M	43,1	54,2	135	270	25
2PDSM-70B.10	2PDSM-70G.10	70	M	67,0	79,8	175	350	10
2PDSM-100B.10	2PDSM-100G.10	100	M	87,5	102,5	195	390	10

Andere Farben, Ring- und Stücklängen auf Anfrage erhältlich. / Other colors, lengths of coils and lengths of pieces are available on request.

