

Your representation:

etech
components


All Enquiries:
tel: +44 (0)1744 762 929
email: sales@etechcomponents.com
web: www.etechcomponents.com

FIP SPLIT[®]

2SPA-PG

Verschraubung, gerade
Fitting, straight

+120 °C
-45 °C

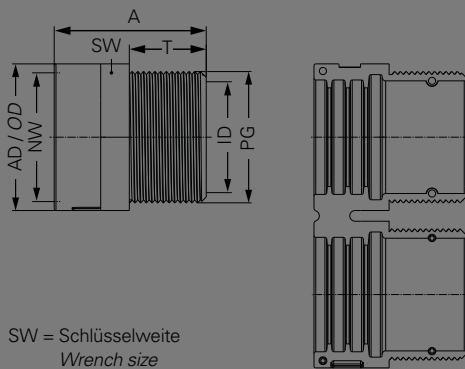

SW = Schlüsselweite
Wrench size

Material: PA6 SGA MOD BS

- ▣ teilbare Anschlussverschraubung für FIPSPLIT[®] Wellrohre
- ▣ gerade Verschraubung aus speziell modifiziertem PA6
- ▣ mit PG-Gewinde

Material: PA6 SGA MOD BS

- ▣ divisible fitting for FIPSPLIT[®] corrugated conduits
- ▣ straight fitting made of specially modified PA6
- ▣ with PG thread



Artikel-Nr. Part No.		Nennweite Nominal width	Gewindegröße Thread size	Dimensionen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)						VPE PU
schwarz / black	grau / grey	NW	metrisch / metric	A	T	ID	M	AD / OD	SW	m
2SPA-10P09PB.10	2SPA-10P09PG.10	10	PG9	27,0	12,0	9,0	9,0	19,0	19,0	10
2SPA-14P13PB.10	2SPA-14P13PG.10	14	PG13,5	34,5	17,0	13,4	13,5	24,0	24,0	10
2SPA-20P21PB.10	2SPA-20P21PG.10	20	PG21	34,5	17,0	20,2	21,0	32,0	32,0	10
2SPA-23P29PB.10	2SPA-23P29PG.10	23	PG29	42,5	21,5	31,5	29,0	41,0	41,0	10
2SPA-37P29PB.10	2SPA-37P29PG.10	37	PG29	50,0	21,5	31,7	29,0	50,0	50,0	10

