

Your representation:

etech
components

All Enquiries:

tel: +44 (0)1744 762 929

email: sales@etechcomponents.com

web: www.etechcomponents.com


FIPLOCK[®] ONE

AWPA-MMK / AEPA-MMK

+120 °C
-50 °C



Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90°, metrisch, Metallgewinde, kurz
Fitting 90° curved elbow, metric, short metal thread

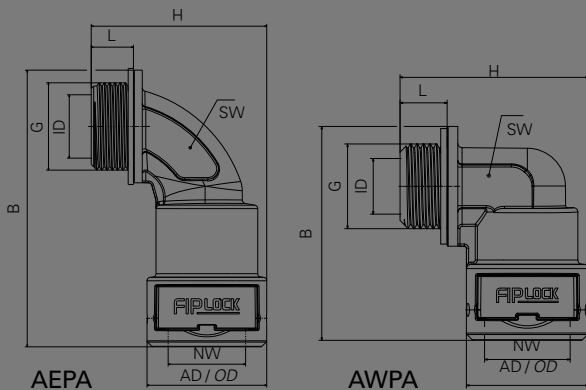

Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 Anschlussverschraubung für FIPLOCK[®] Wellrohre
- 90°-Winkel / Bogenwinkel Verschraubung aus speziell modifiziertem PA6
- mit metrischem Metall-Langgewinde aus vernickeltem Messing

Material: PA6 MOD V0 SGA

- IP69/IP68/IP67/IP66 fitting for FIPLOCK[®] corrugated conduits
- 90° elbow / curved elbow fitting made of specially modified PA6
- with long metric metal thread made of brass nickel plated



Artikel-Nr. Part No.		Nennweite Nominal width	Gewinde G Thread G	Gewindelänge L Thread length L	ID	Gesamthöhe H Total height H	AD OD	SW	Einbaubreite B Installation width B	Gewicht Weight	VPE PU
schwarz / black	grau / grey	NW		mm	mm	mm	mm	mm	mm	g	Stk / Pcs
AWPA-10M12MB-5	AWPA-10M12MG-5	10	M12x1,5	5	5,7	37,7	24,7	11	45,5	22,0	10
AWPA-10M16MB-5	AWPA-10M16MG-5	10	M16x1,5	5	8,7	37,7	24,7	14	46,5	23,9	10
AWPA-12M16MB-5	AWPA-12M16MG-5	12	M16x1,5	5	9,0	41,5	28,5	14	49,5	26,9	10
AWPA-12M20MB-6	AWPA-12M20MG-6	12	M20x1,5	6	12,8	42,5	28,5	18	51,0	31,8	10
AEPA-17M20MB-6	AEPA-17M20MG-6	17	M20x1,5	6	10,2	48,1	34,0	16	77,6	39,8	10
AEPA-17M25MB-7	AEPA-17M25MG-7	17	M25x1,5	7	14,8	49,1	34,0	21	81,6	53,5	10
AEPA-23M25MB-7	AEPA-23M25MG-7	23	M25x1,5	7	15,9	62,1	41,7	21	92,1	61,7	6
AEPA-23M32MB-8	AEPA-23M32MG-8	23	M32x1,5	8	22,8	63,1	41,7	27	94,6	67,7	6
AEPA-29M32MB-8	AEPA-29M32MG-8	29	M32x1,5	8	21,3	69,7	48,2	27	99,4	75,4	6
AEPA-29M40MB-8	AEPA-29M40MG-8	29	M40x1,5	8	28,5	69,7	48,2	34	105,4	105,5	6
AEPA-36M40MB-8	AEPA-36M40MG-8	36	M40x1,5	8	30,2	84,6	59,7	36	126,8	145,0	4
AEPA-36M50MB-9	AEPA-36M50MG-9	36	M50x1,5	9	36,1	85,6	59,7	46	134,8	199,1	4
AEPA-48M50MB-9	AEPA-48M50MG-9	48	M50x1,5	9	38,9	97,0	71,0	46	141,8	205,8	4
AEPA-48M63MB-10	AEPA-48M63MG-10	48	M63x1,5	10	47,9	98,0	71,0	55	143,3	193,4	4

Verschraubungen mit Metallgewinde werden inkl. Flachdichtung und O-Ring geliefert.
Fittings with metal threads will be delivered with a sealing washer and an O-ring.

